






TE-D01gs

トゥルーワイヤレスイヤホン ユーザーマニュアル

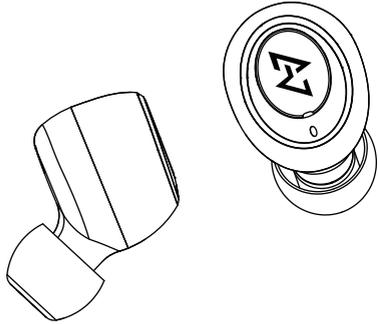

取説: v0.0

製品について

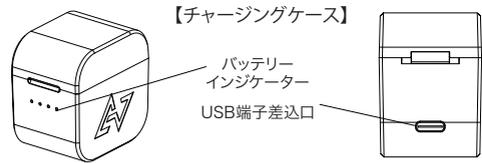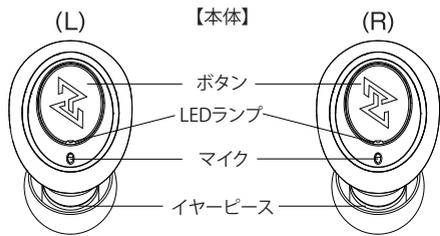

【付属品】



※Mサイズはイヤホンに装着されています。  
充電ケースは半透明素材の性質上、黒点や白点などがまれに見られる場合があります。

電源ON/電源OFF

充電ケースで切り替える場合




イヤホン本体を出し入れする事で電源ON/OFFが切り替わります。  
充電ケースに収納する際は、オレンジのLEDが点灯していることを確認してからケースを閉じてください。

イヤホン本体で切り替える場合

電源ON →LED白(本体色)  
電源OFF→LEDオレンジ

電源ON: 1回押し  
電源OFF: 7秒長押し

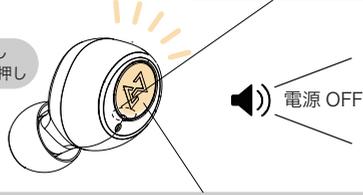


長押し(「ボンボン」というピーブ音が聞こえたら離す)

ペアリング


ペアリングを行います

① 接続機器のBluetoothをONにします。



② 本体をペアリングモードにします。

R側のボタンを「ボンボン」というピーブ音が聞こえるまで長押しして離します。  
※初回使用時、充電ケースから取り出すと自動的にL側がペアリングモードになります。

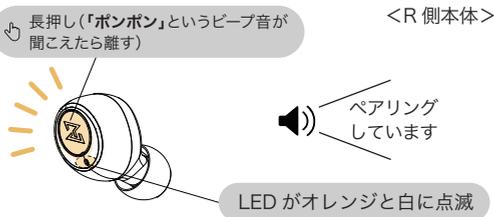

③ 接続機器と接続します。



※L側のLEDが点滅している場合。  
R側が点滅している場合はAVIOT TE-D01gs\_Rを選択してください。



※プッシュ通知が表示されない場合もあります。



※使用機器やOSのバージョンによっては、Step2の表示が"Headset"になることがあります。

ペアリング機器の変更方法 (複数のデバイスを所有している場合)


•使用機器側から変更する場合  
使用機器から本製品を接続解除してください。



別の接続機器で「ペアリングを行います」の①から再度行ってください。

•本機から変更する場合

待機状態でR側のイヤホンを「ボンボン」とピーブ音が鳴るまで長押ししてください。

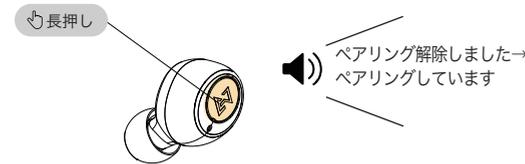


別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行う


※もしペアリングが失敗、またはイヤホンの表示が見つからない場合は以前のペアリング履歴を端末側から削除し、Bluetoothのスイッチを再度ON/OFFした上で再度お試しください。

正しいリセット方法 (操作に不具合が生じた場合)

① 接続した機器のBluetoothの設定を削除します。

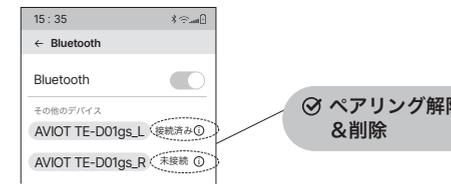

② 両方のイヤホンの電源を「OFF」にした状態で充電ケースにセットし、同時に長押しします。

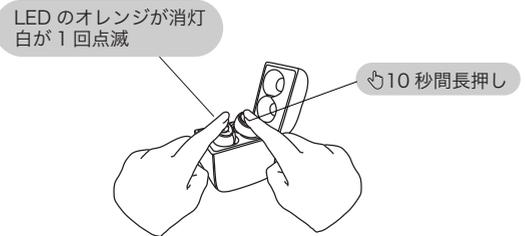


※充電ケースから取り出すと自動的にL側がペアリングモードになります。


アンビエントモードON/OFF

(アンビエントモードとは外音取込モードを示しています。)

L側のボタンを2秒長押しして、「ボンボン」というピーブ音が聞こえたら離してください。

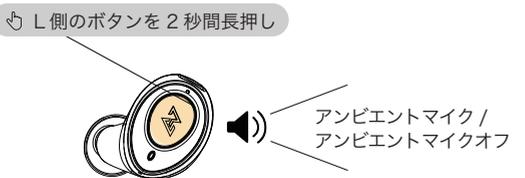

操作方法一覧

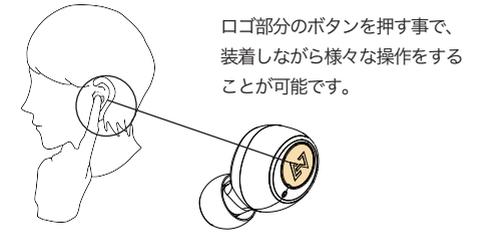

ロゴ部分のボタンを押す事で、装着しながら様々な操作をすることが可能です。

ボタン操作


		L	R
電源	ON	それぞれを1回押し	
	OFF	長押し	
音楽	再生	1回押し	
	停止	1回押し	
	曲送り	—	2回連続押し
	曲戻し	—	3回連続押し
音量	音量を上げる	3回連続押し	—
	音量を下げる	2回連続押し	—
電話	受話	着信時に1回押し	
	通話終了	通話中に1回押し	
Bluetooth	ペアリングモード	—	R側約2秒間長押ししてペアリングモード
マイク	アンビエントモード	L側約2秒間長押ししてペアリングモード	—

LEDの見方 ※最初に接続した側を親機とします。

		親機	子機
電源	電源ON	白 点灯	白 点灯
	電源OFF	オレンジ 点灯	オレンジ 点灯
Bluetooth	ペアリングモード	白/オレンジ交互に点滅	白3秒/白3秒 2回点滅
充電	充電中	オレンジ 点灯	オレンジ 点灯
	満充電	消灯	

充電

充電ケースの充電をする



※過電圧保護機能により、規定電圧より高く、あるいは低くなった場合は充電できなくなる可能性があります。

